

DL-550 – 200W LUMINÁRIA PÚBLICA LED





CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Luminária Pública Tecnologia Led com alojamento para controlador e demais componentes eletrônicos, corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão, placa de LED SMD, grau de proteção IP-66, parafusos, porcas e arruelas em aço inox, lente plana de cristal temperado 4mm espessura resistente a impacto IK-08, com proteção ultra violeta. Fácil acesso aos componentes internos através da remoção dos parafusos.

Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza Munsel N6,5.

Outras cores somente sob consulta.

DIMENSÕES

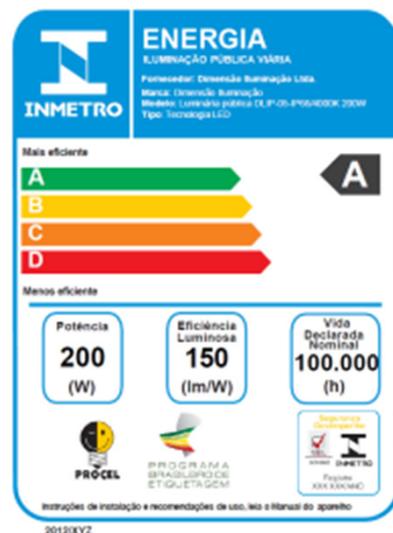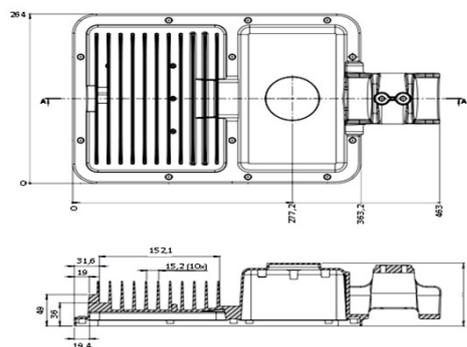

| Luminária modelo: | Pot. | Tensão nominal | Frequência nominal | IP | Vida útil | IRC | LM/W | Fluxo Luminoso | TCC |
|-------------------------|------|----------------|--------------------|----|-----------|-----|------|----------------|--------|
| DLIP-04-IP66/4000K-200W | 200W | 127~220V | 50/60HZ | 66 | 100.000HS | 70 | 150 | 30.000 LM | 4.000K |

*Garantia 5 anos



Vias públicas e rodovias



Parques e praças



Condomínios



Portos e Docas



Ciclovias



Estacionamentos e túneis